


CLOSE-COUPLED construction

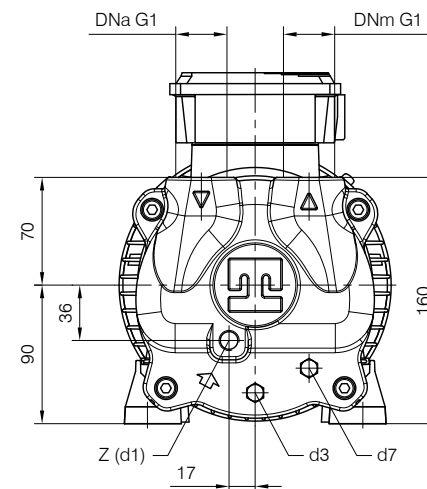

- | | |
|----|--|
| d1 | Connessione filettata G 1/4 - per ingresso alimentazione
<i>G 1/4 threaded connection - for liquid supply inlet</i> |
| d3 | Attacco tappato G 1/8 - per scarico corpo pompa
<i>G 1/8 plugged connection - for pump casing drain</i> |
| d7 | Attacco tappato G 1/8 - per valvola anticavitazione
<i>G 1/8 plugged connection - for anticavitation valve</i> |
| i4 | Foro filettato per controllo rotazione albero motore
<i>Threaded hole for motor shaft rotation checking</i> |

NP = NEMA Premium

MOTORI ELETTRICI / <i>Electric Motors</i>				
Grandezza <i>Frame size</i> IEC B34	Giri/min. <i>RPM</i> 2900 50Hz		Giri/min. <i>RPM</i> 3500 60Hz	
	kW	HP	kW	HP
90 L - IE3	1.5	2.0	2.2	3.0
90 L - IE3 - NP	2.2	3.0	2.2	3.0

Nota / Note :

Lt Quantità di acqua all'asse dell'albero in litri
Water quantity at shaft axis in liters

Mi Momento di Inerzia Max all'avviamento
Max Moment of Inertia at start-up

Sicurezza del macchinario secondo UNI EN ISO 13857. *Safety of machinery according to UNI EN ISO 13857.*

Connessioni filettate secondo UNI EN ISO 228-1. Disegno schematico. Dimensioni in mm con tolleranze secondo EN 735-1995. Pesì indicativi in Kg, riferiti a pompe in ghisa, non impegnativi.

Threaded connection according to UNI EN ISO 228-1. Schematic drawing. Dimensions in mm with tolerances according to EN 735-1995 standards. Weights in Kgs, referred to pumps in cast iron, not binding.

(1) Dimensioni in funzione della marca del motore installato.
Dimensions depend on installed motor manufacturer.