




## CLOSE-COUPLED construction

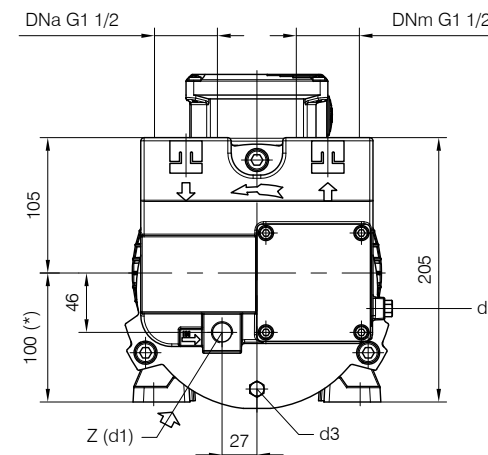


- (\*) Quota minima di installazione 105 mm  
 Minimum installation dimension 105 mm
- d1 Connessione filettata G 3/8 - per ingresso alimentazione  
 G 3/8 threaded connection - for liquid supply inlet
- d3 Attacco tappato G 1/8 - per scarico corpo pompa  
 G 1/8 plugged connection - for pump casing drain
- d7 Attacco tappato G 1/8 - per valvola anticavitazione  
 G 1/8 plugged connection - for anticavitation valve
- i2 Porta di ispezione per valvola per vuoto  
 Vacuum valve inspection opening
- i4 Foro filettato M8 per controllo rotazione albero motore  
 Threaded hole M8 for motor shaft rotation checking

| MOTORI ELETTRICI / Electric Motors |                  |     |                  |     |
|------------------------------------|------------------|-----|------------------|-----|
| Grandezza<br>Frame size<br>IEC B34 | Giri/min.<br>RPM |     | Giri/min.<br>RPM |     |
|                                    | 2900 50Hz        |     | 3500 60Hz        |     |
|                                    | kW               | HP  | kW               | HP  |
| 100 L                              | 3.0              | 4.0 | 4.0              | 5.5 |

- (1) Dimensioni in funzione della marca del motore installato.  
 Dimensions depend on installed motor manufacturer.

## Versione MONOBLOCCO

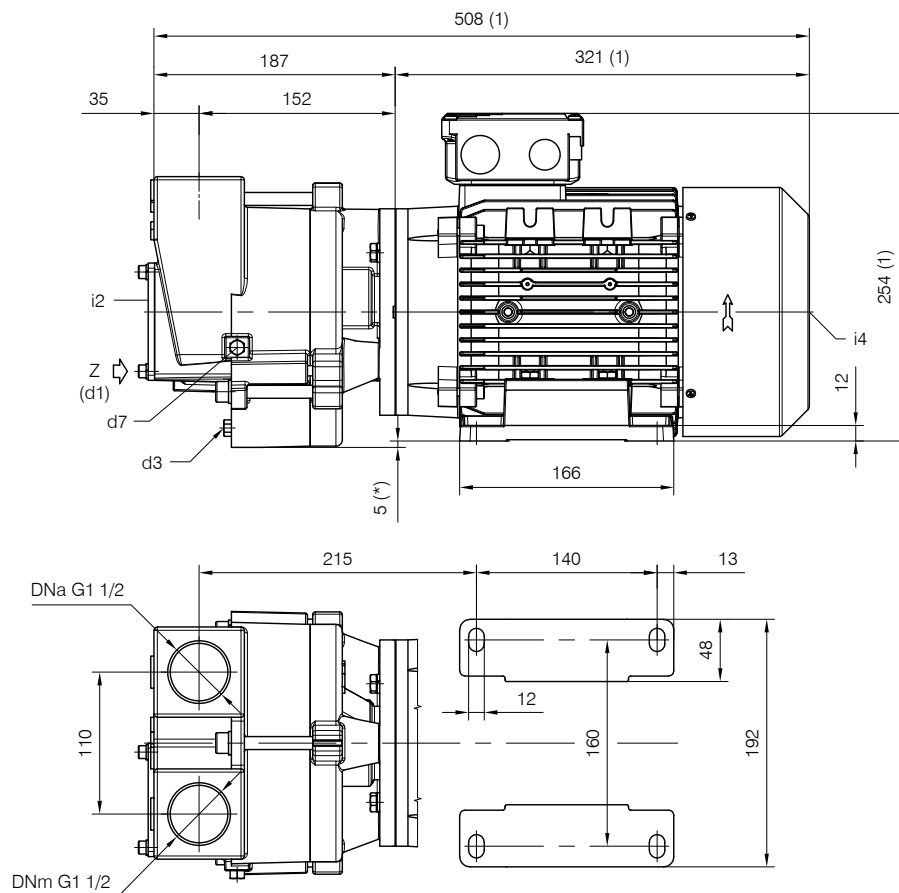

| POMPA TIPO<br>Pump type | Mi<br>kgm <sup>2</sup> | Lt  | MOTORI ELETTRICI / Electric Motors |     |     |    |                |
|-------------------------|------------------------|-----|------------------------------------|-----|-----|----|----------------|
|                         |                        |     | IEC B34                            | kW  | HP  | Hz | Peso<br>Weight |
|                         |                        |     | 100 L                              | 3.0 | 4.0 | 50 | 41.5           |
| TRMB 32-75              | 0.003                  | 0.5 | 100 L                              | 4.0 | 5.5 | 60 | 43.0           |

Nota / Note :

- Lt Quantità di acqua all'asse dell'albero in litri  
 Water quantity at shaft axis in liters
- Mi Momento di Inerzia Max all'avviamento  
 Max Moment of Inertia at start-up

Connessioni filettate secondo UNI EN ISO 228-1. Disegno schematico. Dimensioni in mm con tolleranze secondo EN 735-1995. Pesì indicativi in Kg, riferiti a pompe in ghisa escluso motore, non impegnativi.  
 Threaded connection according to UNI EN ISO 228-1. Schematic drawing. Dimensions in mm with tolerances according to EN 735-1995 standards. Weights in Kgs, referred to pumps in cast iron without motor, not binding.