

CLOSE-COUPLED construction

Versione **MONOBLOCCO**

(1-2) Dimensioni in funzione della marca del motore installato.
(1-2) Dimensions depend on installed motor manufacturer.



- d1 Connessione filettata G 1/2 - per ingresso alimentazione
G 1/2 threaded connection - for liquid supply inlet
- d2 Attacco tappato G 1/2 - connessione ausiliaria
G 1/2 plugged connection - auxiliary connection
- d3 Attacco tappato G 1/4 - per scarico corpo pompa
G 1/4 plugged connection - for pump casing drain
- d4 Attacco tappato G 1/4 - per manovuotometro
G 1/4 plugged connection - for manovacuum gauge
- d7 Attacco tappato G 1/8 - per valvola anticavitazione
G 1/8 plugged connection - for anticavitation valve

- i2 Tappo di ispezione per valvola lamellare
Reed valve inspection plug
- i3 Supporto antivibrante
Shock-isolating mounting
- i4 Foro filettato M10 - per controllo rotazione albero motore
Threaded hole M10 - for motor shaft rotation checking


Nota / Note :

- Lt Quantità di acqua all'asse dell'albero in litri
Water quantity at shaft axis in liters
- Mi Momento di Inerzia Max all'avviamento
Max Moment of Inertia at start-up

Dimensioni flange / Flanges dimensions						
DNa-DNm	D	Ku	Ka	P	N° fori holes	
40	150	110	-	18	4	
		-	98.4	15.9		

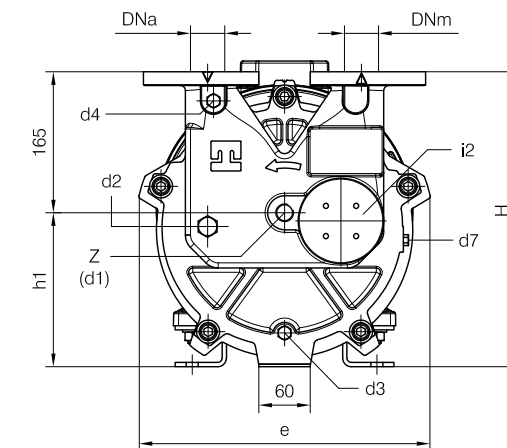

FLANGE SPECIALI / SPECIAL FLANGES
Dimensioni foratura secondo UNI 2223 PN10 e ANSI 150
Drilling dimensions according to UNI 2223 NP10 and ANSI 150

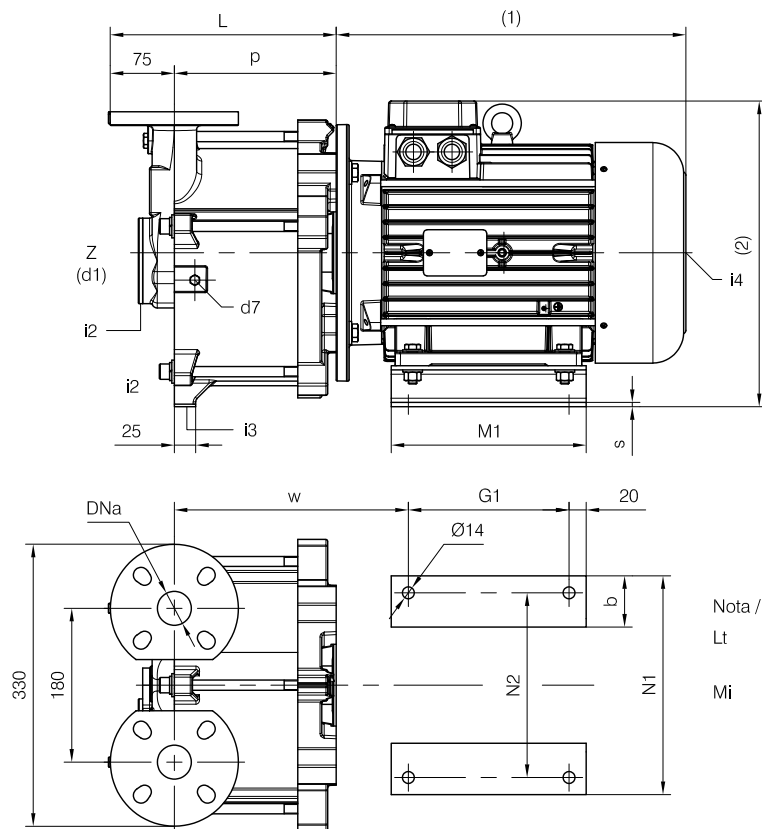

* Per la corretta selezione del motore a 60Hz, consultare il nostro ufficio commerciale. / For the correct selection of the 60Hz motor, please contact our sales office.

POMPA TIPO <i>Pump type</i>	Mi <i>kgm²</i>	Lt	w	p	L	e	h1	H	MOTORI ELETTRICI / <i>Electric Motors</i>													
									Grandezza <i>Frame size</i> IEC B35	Giri/min. <i>RPM</i> 1450 50Hz		Giri/min. <i>RPM</i> 1750 60Hz *		G1	M1	s	b	N1	N2	(1)	(2)	Peso <i>Weight</i>
										kW	HP	kW	HP									
TRMB 40-110/1	0.04	1.7	186	147	222	323	160	325	100 L	3	4	-	-	188	228	5	60	200	160	321	304	69
									112 M	4	5.5	4	5.5					230	190	350	320	78
TRMB 40-150/1	0.06	2.5	208.5	170	245	323	160	325	112 M	4	5.5	-	-	188	228	5	60	230	190	350	320	82
			239.5	191.5	266.5				132 S	5.5	7.5	5.5	7.5					256	216	409	338	107
TRMB 40-200/1	0.10	3.5	274	190	265	341	180	345	132 S	5.5	7.5	-	-	188	228	5	60	256	216	409	358	110
									132 M	7.5	10	7.5	10									116

Connessioni filettate secondo UNI EN ISO 228-1. Disegno schematico. Dimensioni in mm con tolleranze secondo EN 735-1995. Pesì indicativi in Kg, riferiti a pompe in acciaio inox, non impegnativi.
Threaded connection according to UNI EN ISO 228-1. Schematic drawing. Dimensions in mm with tolerances according to EN 735-1995 standards. Weights in Kgs, referred to pumps in stainless steel, not binding.