





CLOSE-COUPLED construction


Versione **MONOBLOCCO**

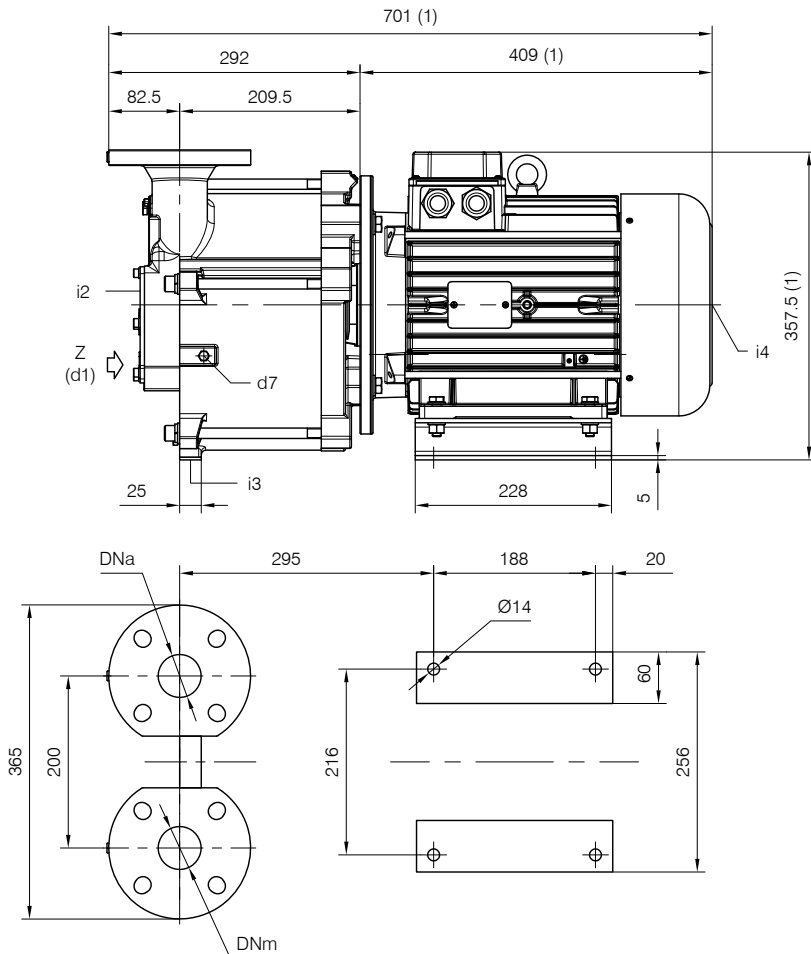

- d1 Connessione filettata G 3/4 - per ingresso alimentazione
G 3/4 threaded connection - for liquid supply inlet
- d2 Attacco tappato G 3/4 - connessione ausiliaria
G 3/4 plugged connection - auxiliary connection
- d3 Attacco tappato G 1/4 - per scarico corpo pompa
G 1/4 plugged connection - for pump casing drain
- d4 Attacco tappato G 1/4 - per manovacuometro
G 1/4 plugged connection - for manovacuum gauge
- d7 Attacco tappato G 1/8 - per valvola anticavitazione
G 1/8 plugged connection - for anticavitation valve
- i2 Porta di ispezione per valvola lamellare
Reed valve inspection opening
- i3 Supporto antivibrante
Shock-isolating mounting
- i4 Foro filettato M10 - per controllo rotazione albero motore
Threaded hole M10 - for motor shaft rotation checking

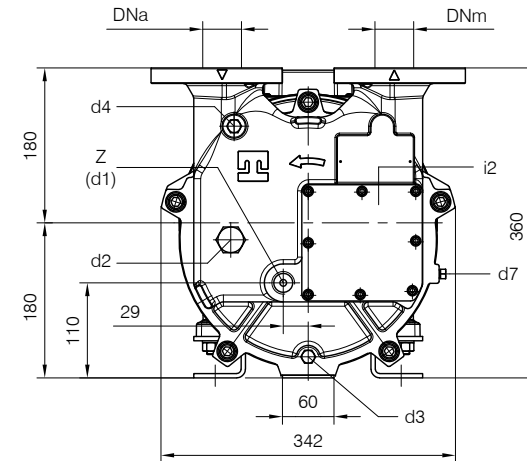

FLANGE SPECIALI / SPECIAL FLANGES
Dimensioni foratura secondo UNI 2223 PN10 e ANSI 150
Drilling dimensions according to UNI 2223 NP10 and ANSI 150



Dimensioni flange / Flanges dimensions					
DNa-DNm	D	Ku	Ka	P	N° fori holes
50	165	125	-	18	4
		-	120.6	19	

Pompa non disponibile a RPM 1750 60 Hz
Not available pump at RPM 1750 60 Hz

POMPA TIPO Pump type	Mi kgm ²	Lt	MOTORI ELETTRICI / Electric Motors				
			IEC B35	kW	HP	Hz	Peso Weight
TRMB 50-300/1	0.07	4.5	132 M	7.5	10	50	123

MOTORI ELETTRICI / Electric Motors				
Grandezza Frame size IEC B35	Giri/min. RPM 1450 50Hz		Giri/min. RPM 1750 60Hz	
	kW	HP	kW	HP
	132 M	7.5	10	-

Nota / Note :

Lt Quantità di acqua all'asse dell'albero in litri
Water quantity at shaft axis in liters

Mi Momento di Inerzia Max all'avviamento
Max Moment of Inertia at start-up

(1) Dimensioni in funzione della marca del motore installato.
Dimensions depend on installed motor manufacturer.

Disegno schematico. Dimensioni in mm con tolleranze secondo EN 735-1995. Pesi indicativi in Kg, riferiti a pompe in acciaio inox escluso motore, non impegnativi.
Schematic drawing. Dimensions in mm with tolerances according to EN 735-1995 standards. Weights in Kgs, referred to pumps in stainless steel without motor, not binding.