



DIMENSIONI D'INGOMBRO / Overall dimensions
POMPA PER VUOTO AD ANELLO DI LIQUIDO
Liquid ring vacuum pumps
SERIE / Series
TRVX serie 650 /1-C

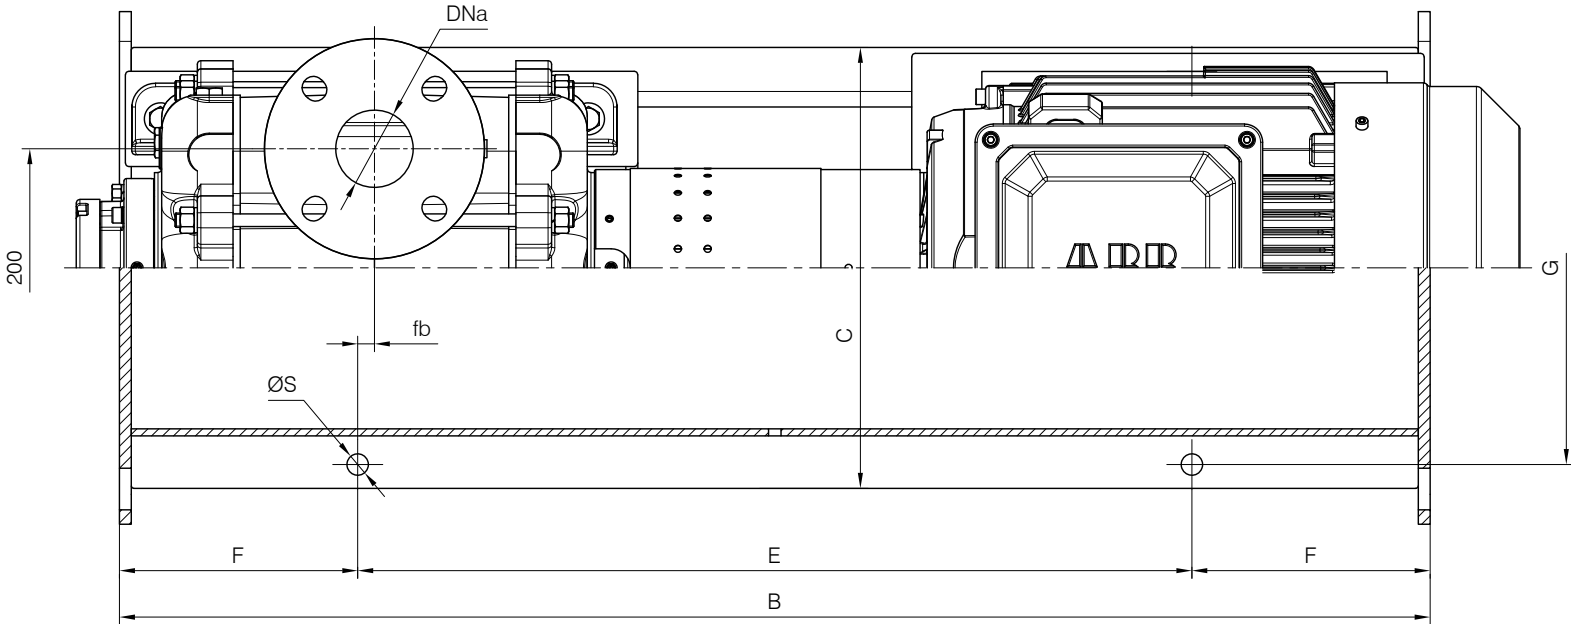

Versione **ACCOPIATA**
(BASE-GIUNTO)
Rotazione oraria

COUPLED construction
(BASEPLATE-COUPLING)
Clockwise rotation

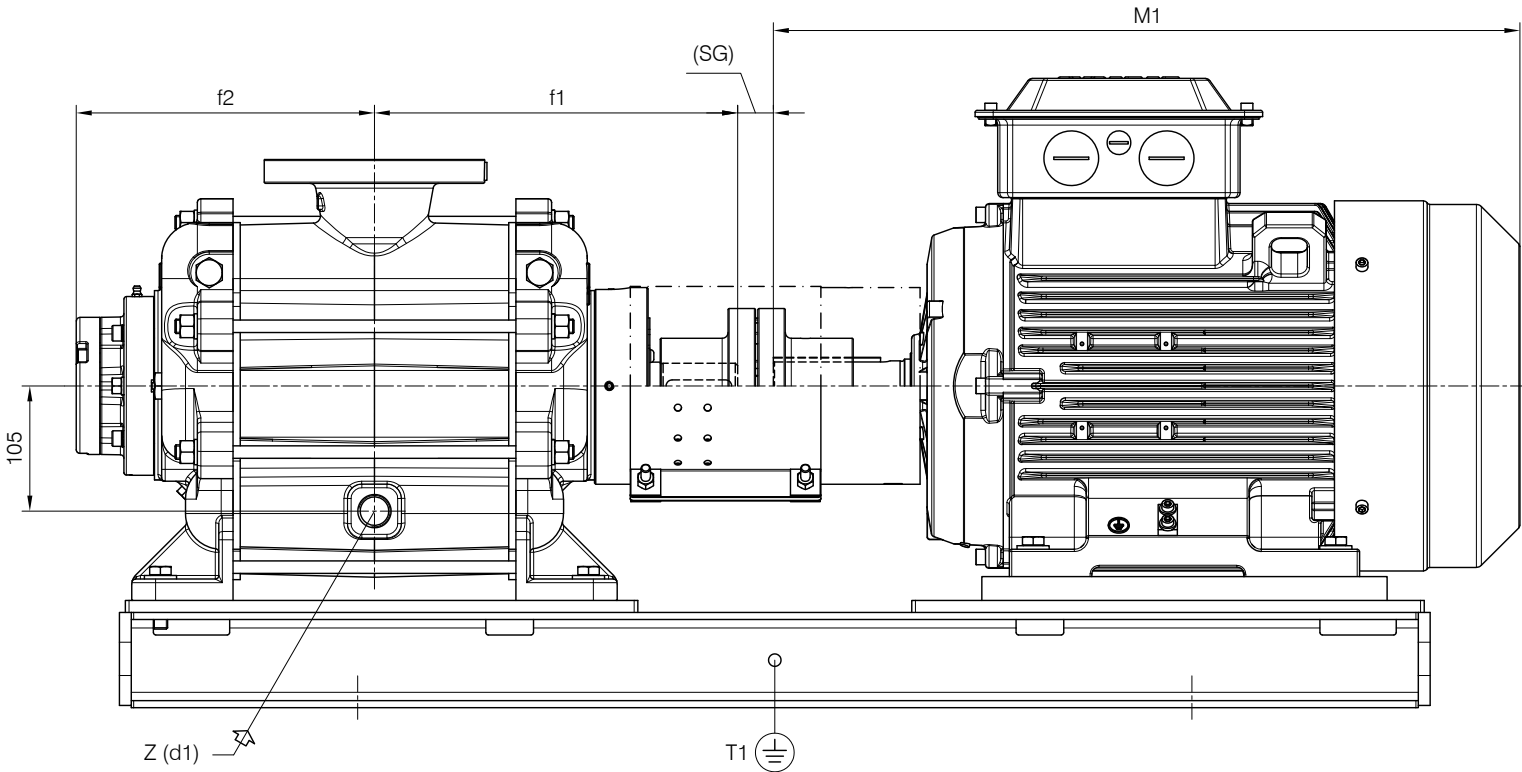

(*) Flange con fori UNI 2223 PN10 per pompe standard F-RX-RA in ghisa.
Flange Speciali con asole UNI 2223 PN10 e ANSI 150 per pompe standard A3 in acciaio inox AISI 316.
Flanges with UNI 2223 PN10 holes for F-RX-RA standard cast iron pumps.
Special Flanges with UNI 2223 PN10 and ANSI 150 slots for A3 standard AISI 316 stainless steel pumps.



Dimensioni riferite a basamento standard. Esecuzioni particolari possono richiedere basamenti con dimensioni differenti.
Dimensions refer to standard baseplate. Particular executions may require baseplate with different dimensions.

Sicurezza del macchinario secondo UNI EN ISO 13857. Connessioni filettate secondo UNI EN ISO 228-1.
Disegno schematico. Dimensioni in mm con tolleranze secondo **EN 735-1995**. Pesì indicativi in kg, riferiti a pompe in ghisa escluso motore, non impegnativi.
Safety of machinery according to UNI EN ISO 13857. Threaded connection according to UNI EN ISO 228-1.
Schematic drawing. Dimensions in mm with tolerances according to **EN 735-1995** standards. Weights in kgs, referred to pumps in cast iron without motor, not binding.

(SG) Dimensione in funzione del tipo di giunto installato: da 3 a 37 mm
Dimension according to the type coupling installed: from 3 to 37 mm

d1 Connessione filettata G 3/4 - per ingresso alimentazione
G 3/4 threaded connection - for liquid supply inlet

M1-M2 Dimensioni in funzione della marca e/o del modello del motore installato.
Parte del piede del motore potrebbe sporgere dal basamento a causa della mancanza di uno standard dimensionale comune tra i costruttori di motori.
La resistenza strutturale è comunque sempre garantita.
Dimensions according to installed motor brand and/or model.
Part of the motor foot may overhang from the baseplate due to the lack of a common dimensional standard among motor manufacturers.
The structural resistance is however always guaranteed.

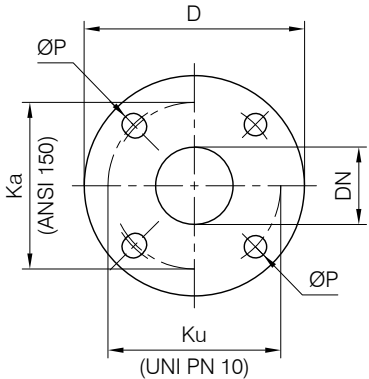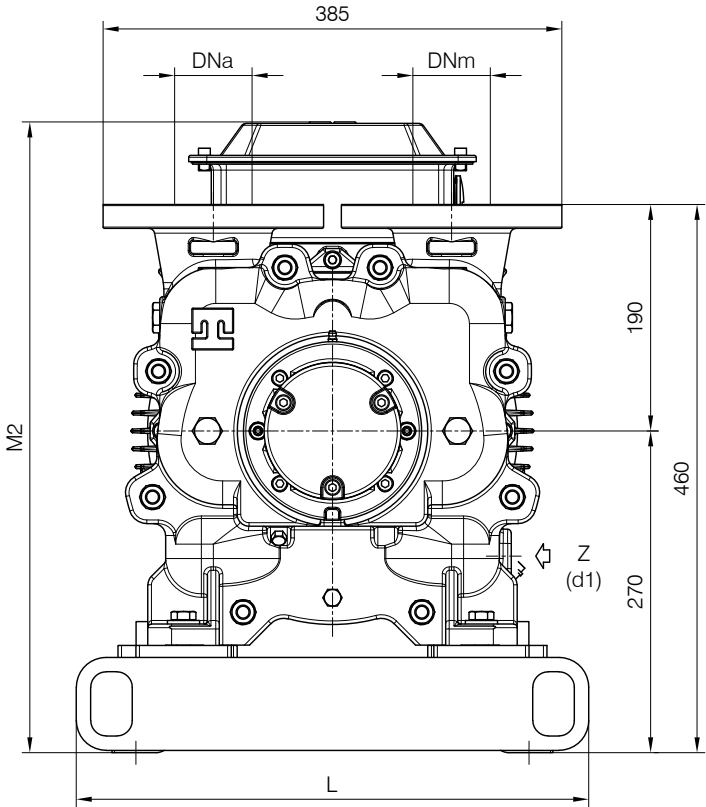

FLANGE SPECIALI / SPECIAL FLANGES (*)
Dimensioni foratura secondo UNI 2223 PN10 e ANSI 150
Drilling dimensions according to UNI 2223 NP10 and ANSI 150

Dimensioni flange <i>Flanges dimensions</i>					
DNa-DNm	D	Ku	Ka	P	N° fori holes
65	185	145	139.7	19	4

T1 Su entrambi i lati - On both sides

Dimensioni Basamento <i>Baseplate dimensions</i>									
N°	B	C	E	F	G	L	ØS	N° fori holes	
L35	1100	370	700	200	330	430	18	4	T1 Ø10.5

POMPA TIPO <i>Pump type</i>	Dimensioni costruttive <i>Construction dimensions</i>						
	DNa	DNm	f1	f2	fb	Basamento tipo <i>Baseplate type</i>	Peso <i>Weight</i>
TRVX 657	65	65	305	250	14	L35	170

MOTORI ELETTRICI <i>Electric Motors</i>		
Grandezza <i>Frame size</i> IEC B3	Giri/min. <i>RPM</i> 1480 - 50 Hz	
	kW	HP
	132 M	7.5 10
	160 M	11 15
	160 L	15 20
180 M	18.5	25